





# Clean Dose Presoak Tablet

Para prelavado Clean Dose

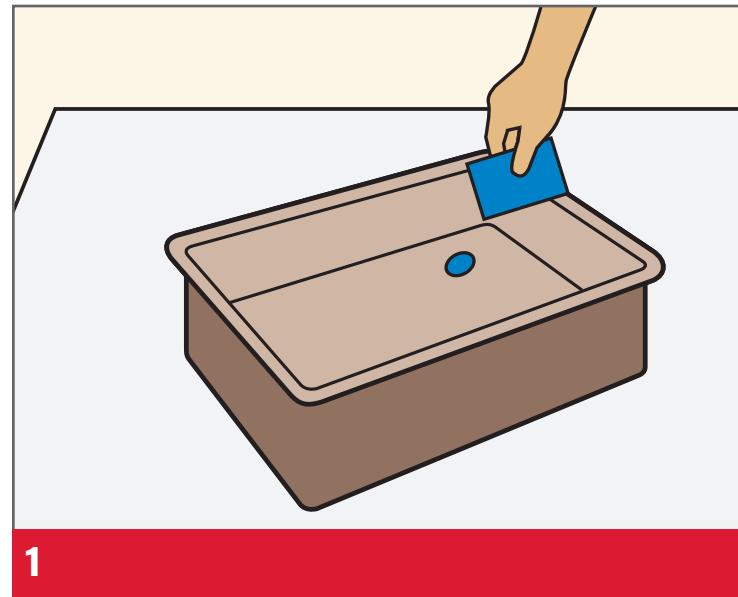


1

Tear open a packet and drop the tablet into presoak tub.  
Abra un paquete y deje caer 1 tableta en un recipiente de prelavado.

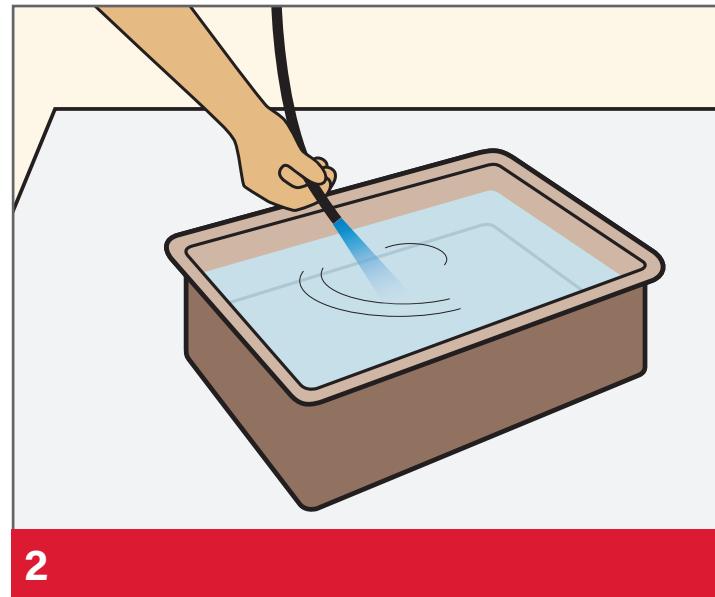


2

Fill the tub with warm water (110 - 120° F) and allow tablet to dissolve.  
Llene el recipiente con agua tibia (43 a 49° C [110 - 120° F]) y deje que la tableta se disuelva.

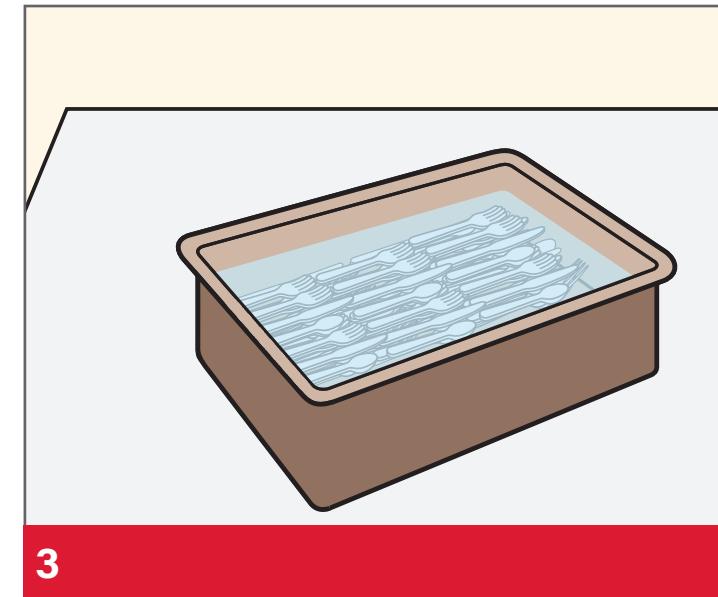

3

Place dirty flatware into solution and allow to soak.  
Coloque los cubiertos sucios en la solución y déjelos en remojo.

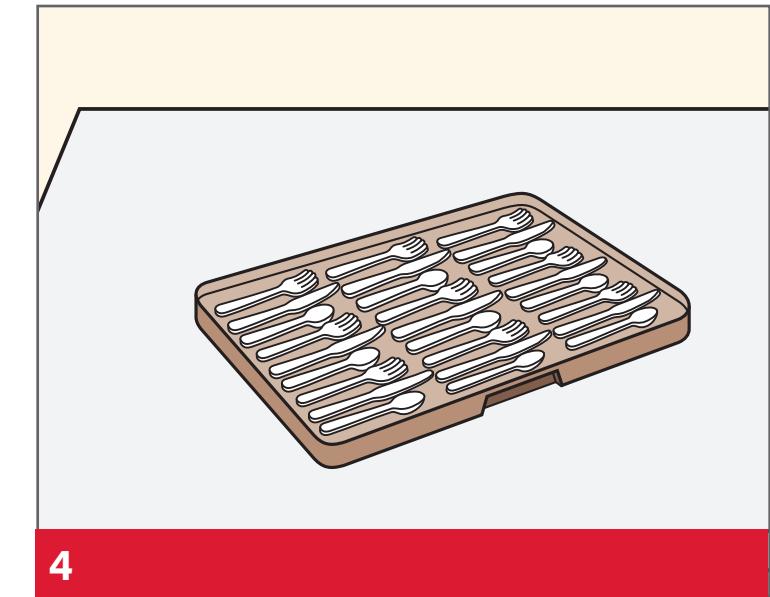

4

Remove flatware from presoak solution, rinse, and wash in regular manner before the surface dries.  
Retire los cubiertos de la solución de prelavado, enjuáguelos y lávelos de la forma habitual antes de que su superficie se seque.



Scan for  
Presoak Tablet Information

**CUSTOMER CARE 1 800 360 SWSH**

©2025 Ecolab USA Inc. All rights reserved. 62133/0400/0225 53007380

**SWSH.COM**